



NEW



PISTOLA ENGRASADORA A BATERIA 20V



PISTOLA ENGRASADORA A BATERIA 20V





PISTOLA ENGRASADORA A BATERIA 20V

Válvula de alivio de presión
Evita que se acumule demasiada presión al interior del equipo y que se dañen los componentes internos

Cabezal de aluminio fundido con válvula de alivio de aire y carga de grasa suelta

Soporte integrado para apoyar la pistola sobre superficies llanas

Manguera de alta presión de 1 metro con muelle anti-torcedura y acoplador



Pantalla que indica:
· Nivel de batería
· Nivel de grasa
· Cantidad de grasa dispensada
· Velocidad bomba

El usuario controla el dispensado de grasa pulsando un botón

Diseñada para ser muy versátil y garantizar rendimientos de alta calidad. Es la herramienta ideal para las operaciones de engrase y mantenimiento cotidianas.



ART. 015-3180-000
El maletín de plástico tiene espacio diseñado para una batería adicional



ART. 015-3185-000
Cargador
(12-240 V / 50-60 Hz)



ART. 015-3186-000
Batería
20V - 2000 mAh



PISTOLA ENGRASADORA A BATERIA 20V



015-3180-000

Pistola engrasadora a batería 20V Li-Ion- 2000 mAh, adapta para cartuchos 400g estándar y de tornillo Lube-Mec

La pantalla indica:

Nivel de batería, nivel de grasa, cantidad de grasa dispensada y no. ciclos

El cargador está protegido contra sobrecargas (tiempo de recarga de aprox. 60 min para el 100% y de aprox. 30 min. para el 80%).

Con la batería completamente cargada, la capacidad de dispensación es de 12 cartuchos en condiciones de libre salida de la grasa.

El maletín de plástico tiene espacio diseñado para una batería adicional

Pistola engrasadora a batería 20V Li-Ion

Artículo	Capacidad	Presión máx	Caudal máx	Batería
015-3180-000	500 g	690 bar	85 g/min	20V Li-Ion

Equipada con:

Maletín plástico

Pistola engrasadora a batería 20V Li-Ion

Manguera flexible 1000mm con boquilla 4 grapas

Art. **015-3185-000** cargador (12-240V / 50-60Hz)

Art. **015-3186-000** batería 20V Li-Ion - 2000 mAh

Correa

Utilizar cartuchos de 400g Ø 52mm



015-3185-000



015-3186-000




015-3180-000


6,130

0,010

1

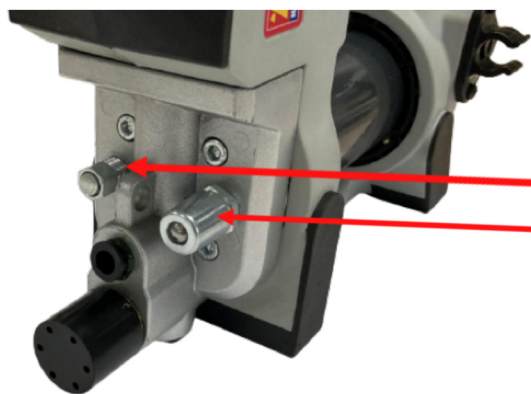

Configuración para cartuchos de grasa estándar Ø52 mm 400 g

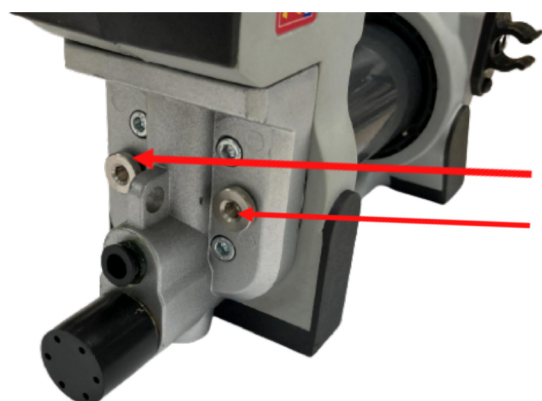

Configuración para cartuchos de grasa de tornillo Lube-mec Ø55 mm 400 g

